



# オフィス家具の耐震対策 ベルトストッパー シェルフ用

型番  
SBS-N1054L

## 取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。  
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

### ■使用上のご注意

- ◎マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- ◎設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- ◎塗装面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- ◎取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- ◎本製品で物を吊り下げないでください。
- ◎経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- ◎耐用年数は5年~7年になります。

### ■使用確認方法

- ◎設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。


### ■使用できない場所

- ◎カーペット ◎コンクリート ◎畳

### ■使用条件

プレート 必要個数 (総重量200kg)	高さ	奥行		
		360mm	460mm	610mm
	1400mm以下	6	4	4
	1600mm以下	6	4	4
	1900mm以下	8	6	4

※注意: 4の場合は1セット、6以上の場合は2セット必要となります

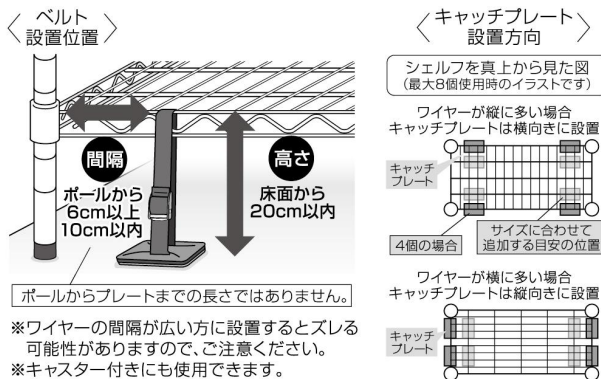

### ■セット明細

マット (100x50x15) 4枚	キャッチプレート 4個	バックル付ベルト 4本
-----------------------	----------------	----------------


## 設置方法

※付属のプレート、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。  
あれば拭き取ってください。\*水拭きされる場合は乾いてからご使用ください。


### 1 キャッチプレートの裏面にマットを貼る。

マットの保護フィルムをはがし、  
キャッチプレートの裏面に  
貼ります。


\* マットの保護フィルムは  
片面のみはがしてください。



### 2 ベルトを棚の決めた位置に通す。 \*ベルトを通す棚は必ず通常タイプにしてください。 (ハーフ棚にはご使用になれません。)

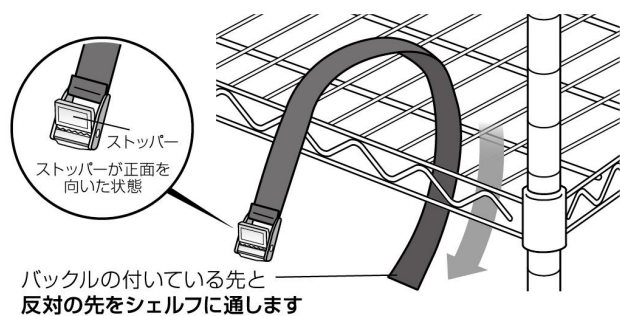

### 3 シェルフに通したベルトの先をそのまま キャッチプレートに通す。

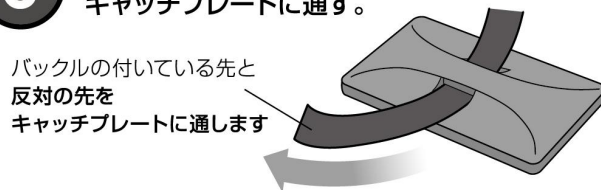

### 4 ベルトをバックルに通す。


③でキャッチプレートに通した先を  
バックルの後ろから前へ通す

この時、バックルのベルトを  
締め上げないこと。  
たるんだままにしておく

### 5 キャッチプレートを床に垂直におろし、 マットの保護フィルムをはがし床に貼りつける。



### 6 1時間後、ベルトにたるみが無いように 引っ張り調整したら、完成です。

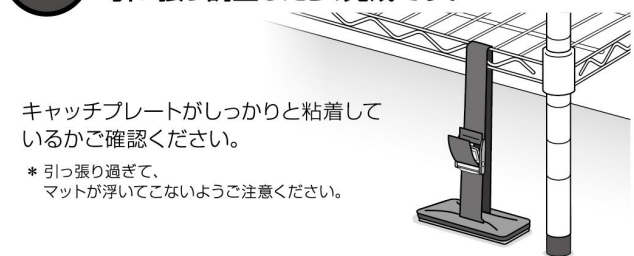

対象物のサイズに応じて必要個数を同じように設置する