



震度7クラス対応

# プロセブン ベルトストッパー 軽量設備用 Lサイズ

型番  
LB-N1058L

## 取扱説明書

### ⚠ 使用上の注意 ⚠


- マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- 設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- 設置面が弱い物、ヒビ、キズがあるものはダメージを与える可能性があります。
- 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。
- 本製品で物を吊り下げないでください。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 耐用年数は5年～7年になります。
- 50℃以上かつ湿度60%以上の環境下では耐用年数が短くなる場合があります。
- 対象物重量が80kg以下でもセット数が不十分な場合は、十分に効果が発揮されないおそれがあります。
- 対象物が動くもの（キャスター付きなど）に設置するとベルトに強いテンションがかかりマットが剥がれるおそれがあります。

⚠ 本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して責任を負うものではありません。

セット内容	キャッチプレート 8個	バックル付ベルト 4本	マット 8枚 (50×100×t5mm)	
			設置日シール 4枚	

### 使用条件

- 対象物重量 80kgまで
- ベルトの長さが20cm以内
- キャッチプレートは対象物の四隅に1セットずつ使用

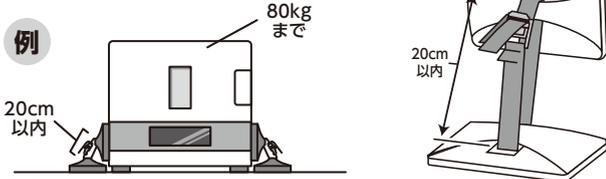

### お使いいただく前に 使用確認方法

設置面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

使用できないもの フッ素加工製品、シリコン製品、撥水加工（処理）製品、防汚加工製品

### Safety & Security

製造 発売元 **プロセブン株式会社**

本社 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-5 リプロ南船場2F

TEL: (06) 6261-3800 FAX: (06) 6261-3801

URL <http://www.pro-7.co.jp/>

MADE IN JAPAN


はプロセブン株式会社の登録商標です。




## 設置方法

※付属のプレート、設置場所のホコリ、汚れを拭き取ってください。  
※水拭き等をされる場合は乾いてからご使用ください。


- 1 マットの保護フィルムを片面のみ剥がし、全てのキャッチプレートの裏面に貼ります。  
※マットを無理に伸ばして貼り付けしないでください。



- 2 図のようにキャッチプレートとバックルにベルトを通したものを、4セット分作ります。

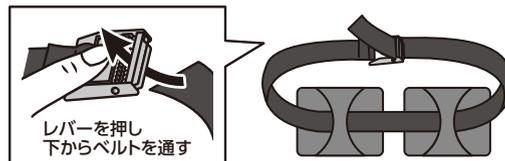

- 3 マットの保護フィルムを剥がし対象物の側面4ヶ所と床面もしくは台上に貼り付けます。  
※出来るだけ対象物の四隅に貼り付けてください。  
※通気口や凹凸面は避けて貼り付けてください。  
※後ほどベルトの長さ調節をするので、たるみがある状態で貼り付けてください。

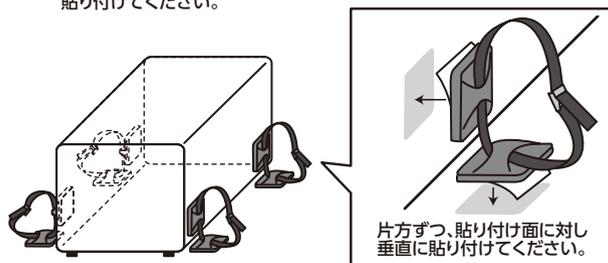


- 4 1時間後、ベルトにたるみが無い程度に軽く引っ張り調整したら完成です。

※引っ張りすぎるとマットが浮いたり外れるおそれがありますのでご注意ください。  
※マットが外れた場合は、ベルトを少し緩め、再度設置してください。




**取り付け例** 作業台の端に対象物が設置されている場合  
作業台天板裏面もしくは作業台側面部にキャッチプレートを取り付けてください。

天板設置例



側面部設置例



## 取り外し方

ベルトを外しキャッチプレートをひねるようにはがしてください。

マットが外れにくい場合  
プラスチック製のヘラを水で濡らし、マットと設置面の間に差し込むと外れやすくなります。



取り付け  
取り外し動画